


TEC

# NANTEN HM AR hiertopinnoite 3-4 mm

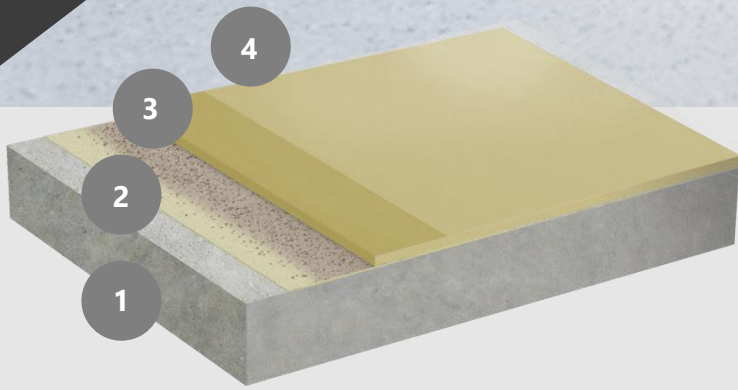

1

Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinko-puhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Pohjustus Nanten HM AR epoksilla. Pohjusteen päälle kylvetään hiekkaa (0,6-1,2 mm) tartunnan parantamiseksi ja hiertopinnoitteen levittämisen helpottamiseksi.

3

Runkomassa Nanten HM AR epoksissa kalvovahvuudella 3-4 mm, joka muodostuu HM AR epoksista ja värihiekkaseoksesta.

4

Valmis pinta lakataan Nanten HM AR epoksilla 1-2 kertaa.



Kemikaalikesto



Ekologisuus



Kestävyys



Saumattomuus



Vedenpitävyys