


DECO

NANTEN Hengittävä SL W Deco pinnoite



Hengittävyys

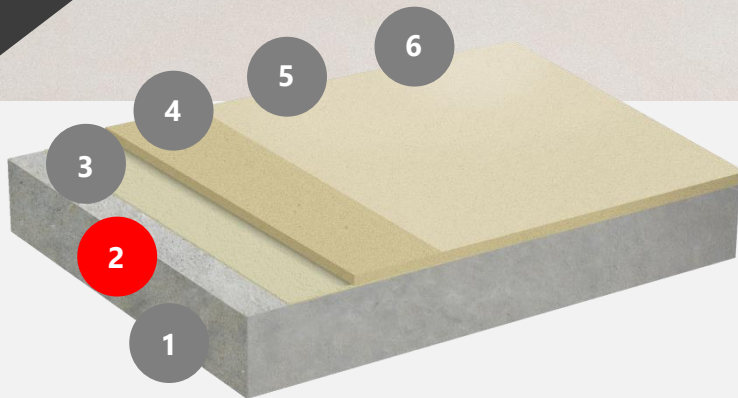

Hygieenisuus



Sisäilman laatu



Viihtyisyys



Kotimaisuus

1

Betonialusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3

Pohjustus Nanten SL W epoksilla.

4

Runkomassa Nanten SL W epoksimassalla kalvovahvuus < 2 mm.

5

Pintakerros värillisellä Nanten SL W pinnoitteella.

6

Viimeinen pintakerros käsitellään värittömällä täyshimmeällä Nanten PU W2 lakalla.